

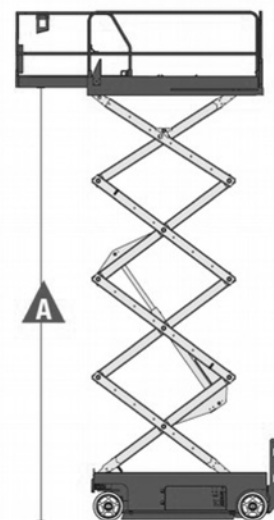


# Specyfikacja

		<b>GN-2632 GTJZ0808</b>	<b>GN-2646 GTJZ0812</b>
	Wysokość robocza max*	10,1 m	10,1 m
A	Wysokość platformy max	8,1 m	8,1 m
C D	Platforma (długość x szerokość)		
	- Wymiary platformy - w pozycji złożonej	2,25 m x 81 cm	2,25 m x 1,15 m
	- Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej	3,15 m x 81 cm	3,15 m x 1,15 m
E	Wysokość w pozycji złożonej	1,96 m	1,96 m
F	Długość w pozycji złożonej	2,39 m	2,39 m
G	Szerokość	81 cm	1,15 m
I / J	Prześwit pod podstawą – złożone płozy / rozłożone płozy	10 cm	10 cm
<b>Wydajność</b>			
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku / na zewnątrz)	2/-	2/1
	Maksymalny udźwieg platformy	250 kg	450 kg
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	3,2 km/h	3,2 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,8 km/h	0,8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	25%	25%
	Promień skrętu - wewnętrzny	zero	zero
	Promień skrętu - zewnętrzny	2,10 m	2,35 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	32/37 sec	33/38 sec
	Sterowanie	proporcjonalne	proporcjonalne
	Koła (pełne, lane, niebrudzące)	38 cm x 12,5 cm	38 cm x 11,5 cm
<b>Zasilanie</b>			
	Źródło zasilania	24V DC (4 akumulatory 6V 225 Ah)	24V DC (4 akumulatory 6V 240 Ah)
	Pojemność układu hydraulicznego	18 L	18 L
<b>Poziom hałasu i wibracji</b>			
	Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA
	Wibracje	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Waga***</b>			
		1,920 kg	2,490 kg
<b>Zgodność CE</b>		EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280:2013); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia	

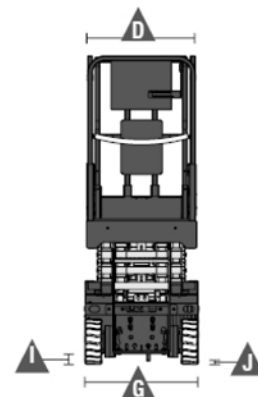

\* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.  
 \*\* praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.  
 \*\*\* waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

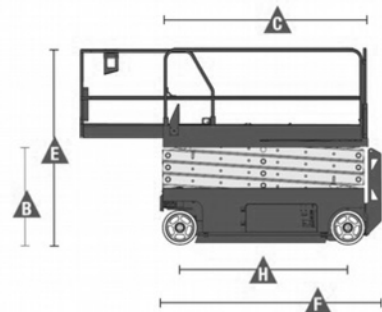

# Charakterystyka

## Wyposażenie standardowe

### GN-2632 (GTJZ0808)

- 10,1 m – wysokość robocza
- 250 kg – udźwig platformy

### GN-2046 (GTJZ0812)

- 10,1 m – wysokość robocza
- 450 kg – udźwig platformy

## Wyposażenie

- Malowanie proszkowe elektrostatyczne
- Wzmocniona konstrukcja, wzmocniony, płynnie wysuwany balkon platformy
- Stalowa platforma
- Antypoślizgowa podłoga z ryflowanej blachy
- Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
- Szybko demontowalne schodki wejściowe na platformę
- Predyspozycje do obsługi opcji podłączenia świateł roboczych (linia zasilająca i uchwyty do regulowanych świateł punktowych LED). Dostępne w maszynach od wersji 0.3
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Stalowe osłony na hydrauliczne silniki jazdy
- Dodatkowe osłony, oploty węży hydraulicznych
- Wzmocniona konstrukcja płóz zabezpieczających przed wywróceniem maszyny
- „Kieszenie” na widły do załadunku wózkiem widłowym od strony wejścia na platformę. Możliwy również załadunek wózkiem widłowym z boku maszyny
- Teflonowe odbojniki zamontowane na podstawie maszyny oraz na otwieranych szufladach komponentów hydrauliki i akumulatorów
- Wysuwane, stabilne, zamykane na klucz szuflady komponentów hydrauliki i akumulatorów
- System sterujący DELTA 5, USA, możliwa kalibracja maszyny bez użycia komputera
- Proporcjonalny joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- Joystick dostosowany dla operatora prawo jak i leworęcznego z możliwością zawieszenia z obu stron platformy. Dostępne w maszynach od wersji 0.3
- Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z boku maszyny
- Zamontowane gniazdo linii 230V na platformie wraz z zabezpieczeniem (włącznik różnicowo-prądowy). Dostępne w maszynach od wersji 0.3
- Ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- Dynamiczne hamulce hydrauliczne w przednich hydromotorach
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Alarm dźwiękowy
- Klakson
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w koszu maszyny
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut

## Wyposażenie standardowe

### Zasilanie

- Wbudowany uniwersalny prostownik 25Amp (ładowarka automatyczna)
- **GN-2632 (GTJZ0808)**
- 24 V DC zestaw 4 akumulatorów kwasowych 6V 225Ah
- **GN-2646 (GTJZ0812)**
- 24 V DC zestaw 4 akumulatorów kwasowych 6V 240Ah

### Napęd

- Hydrauliczny, na dwa koła przednie

### Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

## Opcje dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Bezobsługowe baterie żelowe lub AGM, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów baterii
- Dowlolna kolorystyka na zamówienie
- Baterie litowo-jonowe. Dostępne w maszynach od wersji 0.4
- System Parktronic (zestaw czujników parkowania). Dostępne w maszynach od wersji 0.4
- Opcja 2 świateł roboczych montowanych na końcu wysuwanej platformy (regulowane światła punktowe LED)

